


Überblick

Parameterform

$$E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}$$

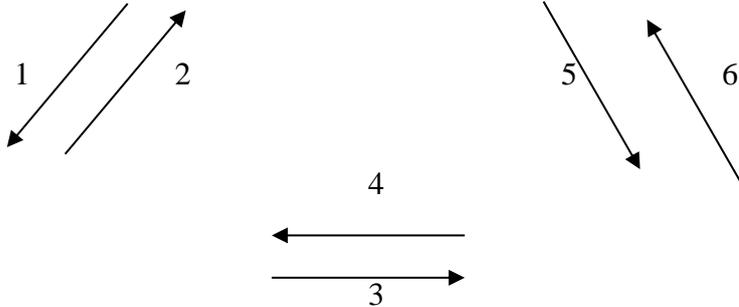

$$\left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} = 0$$

Normalenform

$$2x + 3y + 5z = 33$$

Koordinatenform

Beispiel 1: Von der Parameterform in die Normalenform

Parameterform: $E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix} \Rightarrow$ Normalenform: $\left[\vec{x} - \begin{pmatrix} \quad \\ \quad \\ \quad \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} \quad \\ \quad \\ \quad \end{pmatrix} = 0$

Um die Normalenform zu bilden, braucht man einen Stützvektor und einen Normalenvektor.

Den Stützvektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ kann man direkt übernehmen.

Nun braucht man noch einen Normalenvektor. Dieser muss orthogonal zu den beiden Richtungsvektoren sein. Das bedeutet, dass das Skalarprodukt des Normalenvektors zu den beiden Richtungsvektoren jeweils 0 sein muss.

Ansatz: $\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix} = 0$ und $\begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix} = 0$

Mit dem Skalarprodukt ergeben sich zwei Gleichungen mit drei Variablen und damit ein unterbestimmtes Gleichungssystem:

I $3n_1 - 2n_2 + 0n_3 = 0$

II $0n_1 + 5n_2 - 3n_3 = 0$

$$\text{I} \quad 3n_1 - 2n_2 = 0 \quad | \cdot 5$$

$$\text{II} \quad 5n_2 - 3n_3 = 0 \quad | \cdot 2$$

$$\text{I} \quad 15n_1 - 10n_2 = 0$$

$$\text{II} \quad +10n_2 - 6n_3 = 0$$

$$\text{I} + \text{II} \quad 15n_1 - 6n_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad 15n_1 = 6n_3 \quad \Rightarrow \quad 5n_1 = 2n_3 \quad n_1 = \frac{2}{5}n_3$$

Um „glatte“ Werte zu erhalten, setze für $n_3 = 5 \Rightarrow n_1 = 2$.

Nun kann man $n_1 = 2$ in I einsetzen: $3 \cdot 2 - 2n_2 = 0 \Rightarrow -2n_2 = -6$ und $\Rightarrow n_2 = 3$

Der Vektor, der zu beiden orthogonal ist, lautet: $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Diesen Vektor in die Normalenform eingesetzt, ergibt: $\left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = 0$

Alternativ kann man den Normalenvektor auch mit dem Vektorprodukt, bzw. Kreuzprodukt ausrechnen:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \cdot (-3) - 0 \cdot 5 \\ -(3 \cdot (-3) - 0 \cdot 0) \\ 3 \cdot 5 - (-2) \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Beispiel 2: Von der Normalenform in die Parameterform

$$\left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = 0 \quad \text{E: } \vec{x} = \begin{pmatrix} \quad \\ \quad \\ \quad \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} \quad \\ \quad \\ \quad \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} \quad \\ \quad \\ \quad \end{pmatrix}$$

Zunächst können wir wieder den Stützvektor der Normalenform für die Parameterform verwenden.

$$\text{E: } \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} \quad \\ \quad \\ \quad \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} \quad \\ \quad \\ \quad \end{pmatrix}$$

Nun brauchen wir zwei Richtungsvektoren. Diese müssen folgende Bedingungen erfüllen:

1. orthogonal zum Normalenvektor sein und
2. unterschiedliche Richtung haben, bzw. kollinear sein.

1. Zwei orthogonale Vektoren suchen $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow 2x + 3y + 5z = 0$

Durch Ausprobieren findet man recht schnell drei Zahlen, die diese Gleichungen erfüllen, insbesondere wenn man einen Wert gleich 0 setzt. Daher ist der Vektor

$\begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ orthogonal. Ebenso der Vektor $\begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}$. Also einfach einen Wert gleich 0 setzen,

die anderen beiden vertauschen und ein Vorzeichen ändern.

2. Nun muss man prüfen, ob die Vektoren auch in unterschiedliche Richtungen zeigen.

Prüfen, ob die Gleichung lösbar ist: $\begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = r \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}$. Wenn man für r unter-

schiedliche Werte einsetzen muss oder wenn eine Zeile nicht lösbar ist, dann ist die Gleichung nicht lösbar und die Vektoren haben unterschiedliche Richtung.

Da wir einmal den ersten und einmal den zweiten Eintrag gleich 0 gesetzt haben, muss man dies nicht prüfen. Die Vektoren können nur kollinear sein.

Somit haben wir die Parameterform schon gefunden:

$$E: \bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Beispiel 3: Von der Normalenform in die Koordinatenform

$$\left[\bar{x} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = 0 \quad \text{--- } x + \text{--- } y + \text{--- } z = \text{---}$$

Diese Form erhält man durch Ausmultiplizieren:

$$\left[\bar{x} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = 0 \quad \left[\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right] = 0$$

$$[2x + 3y + 5z - (1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 5 \cdot 5)] = 0$$

$$2x + 3y + 5z - (2 + 6 + 25) = 0$$

$$2x + 3y + 5z - 33 = 0$$

$$2x + 3y + 5z = 33$$

Beispiel 4: Von der Koordinatenform in die Normalenform

$$2x + 3y + 5z = 33 \quad \left[\bar{x} - \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix} = 0$$

Den Normalenvektor kann man direkt, ablesen: $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$. Warum dies so ist, sieht man am besten,

wenn man sich noch einmal Beispiel 3 anschaut.

$$\text{Also } \left[\bar{x} - \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = 0$$

Um einen Stützvektor zu erhalten, sucht man einen Punkt, der die Gleichung

$$2x + 3y + 5z = 33 \text{ erfüllt.}$$

Klar, es gibt unendlich viele Punkte, also machen wir es uns so einfach wie möglich:

Setzen wir für $z = 0$ und für $y = 1$, dann bleibt $2x + 3 = 33$ und $2x = 30$ und $x = 15$

Also haben wir einen möglichen Stützvektor gefunden: $\begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$$\text{Damit ergibt sich folgende Normalenform: } \left[\bar{x} - \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = 0$$

Diese Ebenendarstellung sieht anders aus als oben. Aber es handelt sich um die gleiche Ebene nur mit unterschiedlichem Stützvektor.

Beispiel 5 Von der Parameterform in die Koordinatenform

$$\text{E: } \bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix} \quad \text{in } 13x + 29y - 23z = -67$$

$$\text{I } x = 1 + 3r + 7s$$

$$\text{II } y = 2 + 5r + 4s$$

$$\text{III } z = 6 + 8r + 9s$$

Nun r und s eliminieren.

IV : I und II

$$5x = 5 + 15r + 35s$$

$$3y = 6 + 15r + 12s \quad \rightarrow 15r = 3y - 6 - 12s$$

$$\text{IV: II in I } 5x = -1 + 3y + 23s$$

V : II und III

$$\text{II } y = 2 + 5r + 4s \quad \rightarrow 8y = 16 + 40r + 32s$$

$$\text{III } z = 6 + 8r + 9s \rightarrow 5z = 30 + 40r + 45s \rightarrow 40r = 5z - 30 - 45s$$

$$\text{V: II in III: } 8y = 16 + 5z - 30 - 45s + 32s \rightarrow 8y = -14 + 5z - 13s$$

Aus den beiden Gleichungen noch s eliminieren.

$$\text{IV } 5x = -1 + 3y + 23s \mid \cdot 13 \rightarrow 65x = -13 + 39y + 299s \rightarrow 299s = 65x + 13 - 39y$$

$$\text{V } 8y = -14 + 5z - 13s \mid \cdot 23 \rightarrow 184y = -322 + 115z - 299s \rightarrow -184y = 322 - 115z + 299s$$

$$\text{Einsetzen: } -184y = 322 - 115z + 65x + 13 - 39y$$

$$65x + 145y - 115z = -335 \mid :5$$

$$13x + 29y - 23z = -67$$

Anmerkung: Je nach Rechenaufwand empfiehlt es sich die Parameterform in die Normalenform und dann in die Koordinatenform umzuwandeln.

Beispiel 6: Von der Koordinatenform in die Parameterform

$$\text{Koordinatenform } 13x + 29y - 23z = -67$$

Setze:

$$x = r \quad \text{umgeschrieben I} \quad 0 + r \cdot 1 + s \cdot 0$$

$$y = s \quad \text{umgeschrieben II} \quad 0 + r \cdot 0 + s \cdot 1$$

Versuche nun die Koordinatengleichung nach z aufzulösen:

$$\text{III. } 13x + 29y - 23z = -67 \quad \mid -13x \mid -29y$$

$$-23z = -13x - 29y - 67 \mid \cdot (-1)$$

$$23z = 13x + 29y + 67 \mid : 23$$

$$z = \frac{13}{23}x + \frac{29}{23}y + \frac{67}{23}$$

Die drei Gleichungen werden folgendermaßen aufgeschrieben:

$$\text{E: } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & +r \cdot 1 & +s \cdot 0 \\ 0 & +r \cdot 0 & +s \cdot 1 \\ \frac{67}{23} & +r \cdot \frac{13}{23} & +s \cdot \frac{29}{23} \end{pmatrix}$$

$$\text{E: } \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{67}{23} \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{13}{23} \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{29}{23} \end{pmatrix} \quad \text{Die Ebene sieht natürlich nicht mehr aus wie die Ebene oben.}$$

Dass es sich wirklich um die gleiche Ebene handelt, überprüfe jeder selbst, indem er die Ebenen gleichsetzt.

